

Kamu , Özel ve Endüstriyel Kullanımlar için.

Hızı Ayarlanabilir 24 Vdc. Elektromekanik Bariyerler

4 Version :

4m.kol uzunluğuna kadar (WIL4, WIL4I)

6m.kol uzunluğuna kadar (WIL6, WIL6I)

Galvanize çelik, boyanmış yüzey yada AISI 304 (WIL4I, WIL6I).

Birleşik kontrol ünitesi, çıkartılabilir.

Kolay kablolama ve bakım özelliği.

Kolay kurulum :Bariyer montajı sağdan veya soldan sorunsuzca yapılabilir.

Açma veya Kapama esnasında yavaş çalışması için **limit anahtarları** mekanik yada elektronik olarak ayarlanabilir.

Elektronik ayarlanabilir hız:

WIL4, 3.5 saniyede minimum açılma süresi.

WIL6, 5 saniyede açılma süresi.

Açılma ve Kapanma anında ezme güvenlik özelliği.


Boyalı alüminyum profil:

Pnömatik kenar ve sinyalizasyon ışıklarını kolayca kurma.

LED sinyalizasyon ışıkları:


Etkili ve Dayanıkl.

Kolay işletim ve kilit sistemi.

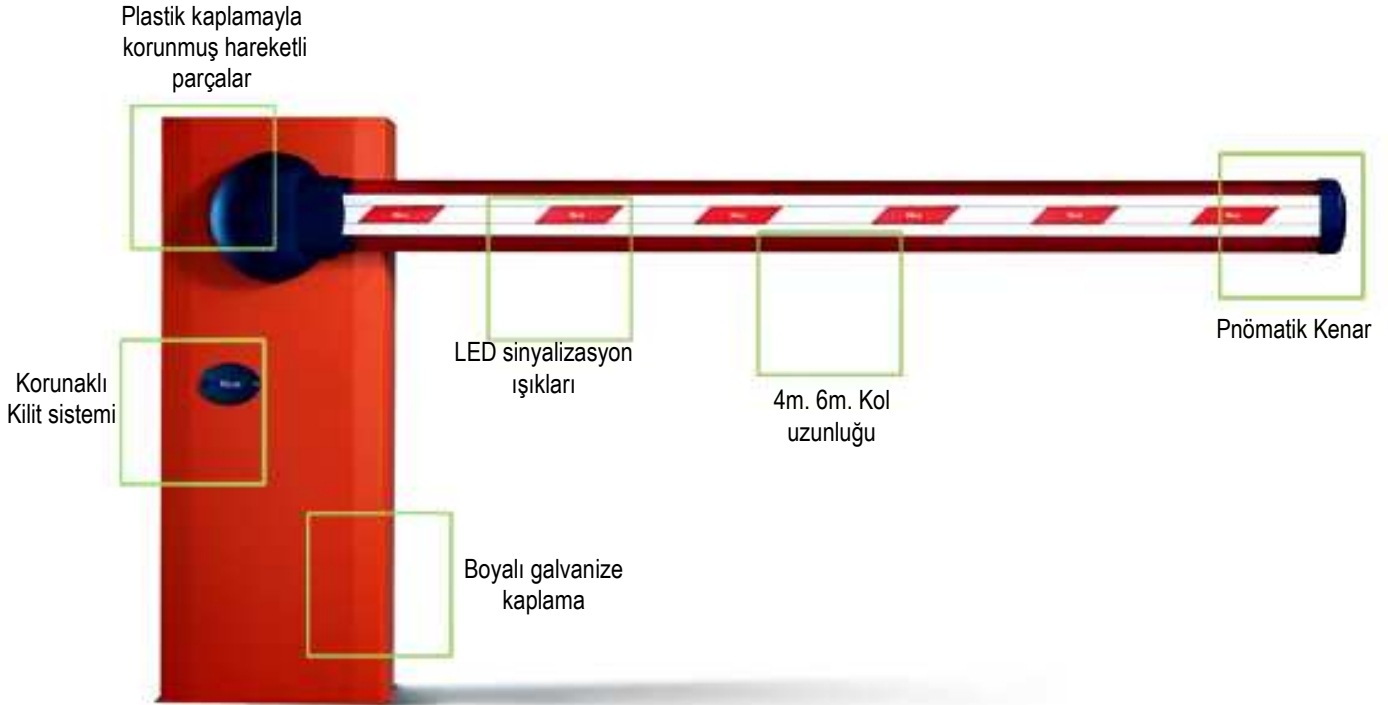

Model : WIL 4 / Nice

*Max.4m.kol uzunluğu
Galvanize çelik boyalı yüzey
230Vac, 24Vdc motor*

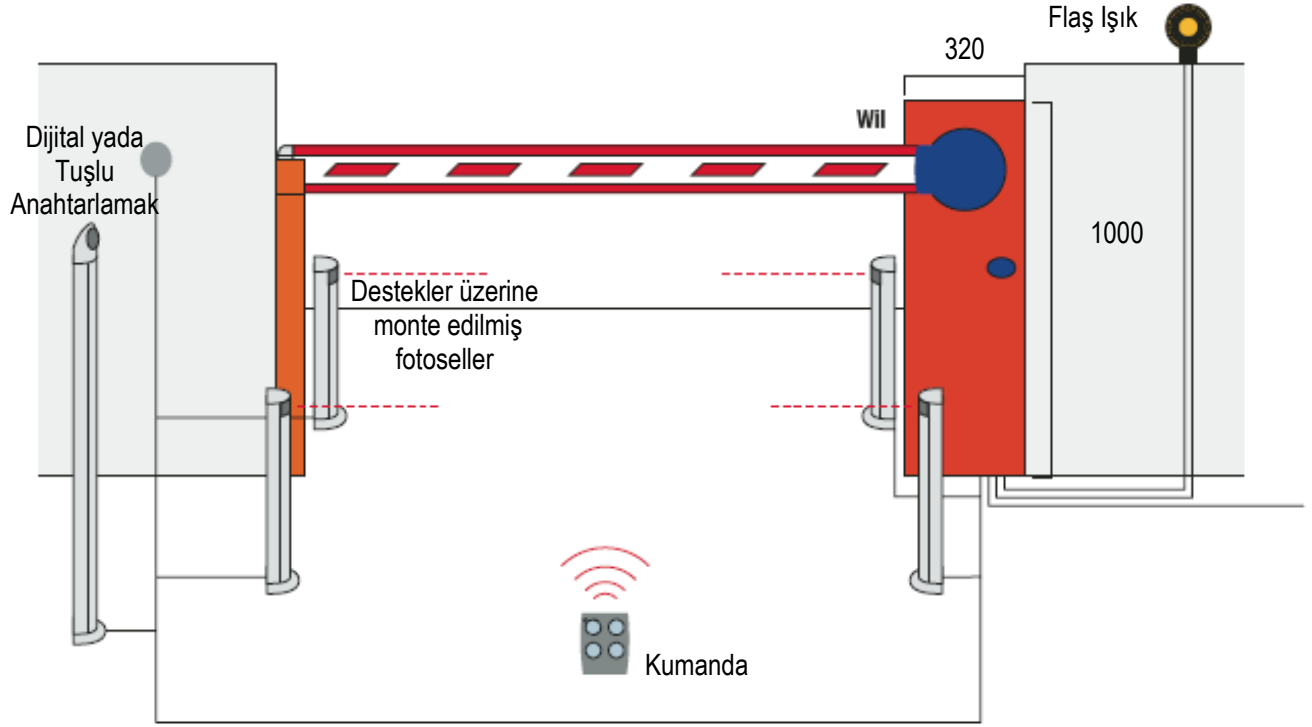

Teknik Özellikler :

	WILL4	WILL 4I
Güç	230 Vac 50/60 Hz	230 Vac 50/60 Hz
Acil Güç Kaynağı	24 Vdc	24 Vdc
Emiş Gücü	180 W	180 W
Geçerli Emiş (motor)	8 A	8 A
Koruma Seviyesi	IP 44	IP 44
Tork	150 Nm	150 Nm
Minimum açılma zamanı	3.5 sn.	3.5 sn.
Çalışma Isısı	-20°C +50°C	-20°C +50°C
Çalışma Devri	80%	80%
Boyutlar	320x1000x290	320x1000x290
Ağırlık	46 kg.	46 kg.

WIL4 / WIL4I - 4m.ye kadar
Hız limitli ful aksesuarlı kol.

