

Kamu , Özel ve Endüstriyel Kullanımlar için.

Hızı Ayarlanabilir 24 Vdc. Elektromekanik Bariyerler

4 Version :

4m.kol uzunluğuna kadar (WIL4, WIL4I)

6m.kol uzunluğuna kadar (WIL6, WIL6I)

Galvanize çelik, boyanmış yüzey yada AISI 304 (WIL4I, WIL6I).

Birleşik kontrol ünitesi, çıkartılabilir.

Kolay kablolama ve bakım özelliği.

Kolay kurulum :Bariyer montajı sağdan veya soldan sorunsuzca yapılabilir.

Açma veya Kapama esnasında yavaş çalışması için limit anahtarları mekanik yada elektronik olarak ayarlanabilir.

Elektronik ayarlanabilir hız:

WIL4, 3.5 saniyede minimum açılma süresi.

WIL6, 5 saniyede açılma süresi.

Açılma ve Kapanma anında ezme güvenlik özelliği.


Boyalı alüminyum profil:

PNömatik kenar ve sinyalizasyon ışıklarını kolayca kurma.

LED sinyalizasyon ışıkları:


Etkili ve Dayanıkl.

Kolay işletim ve kilit sistemi.

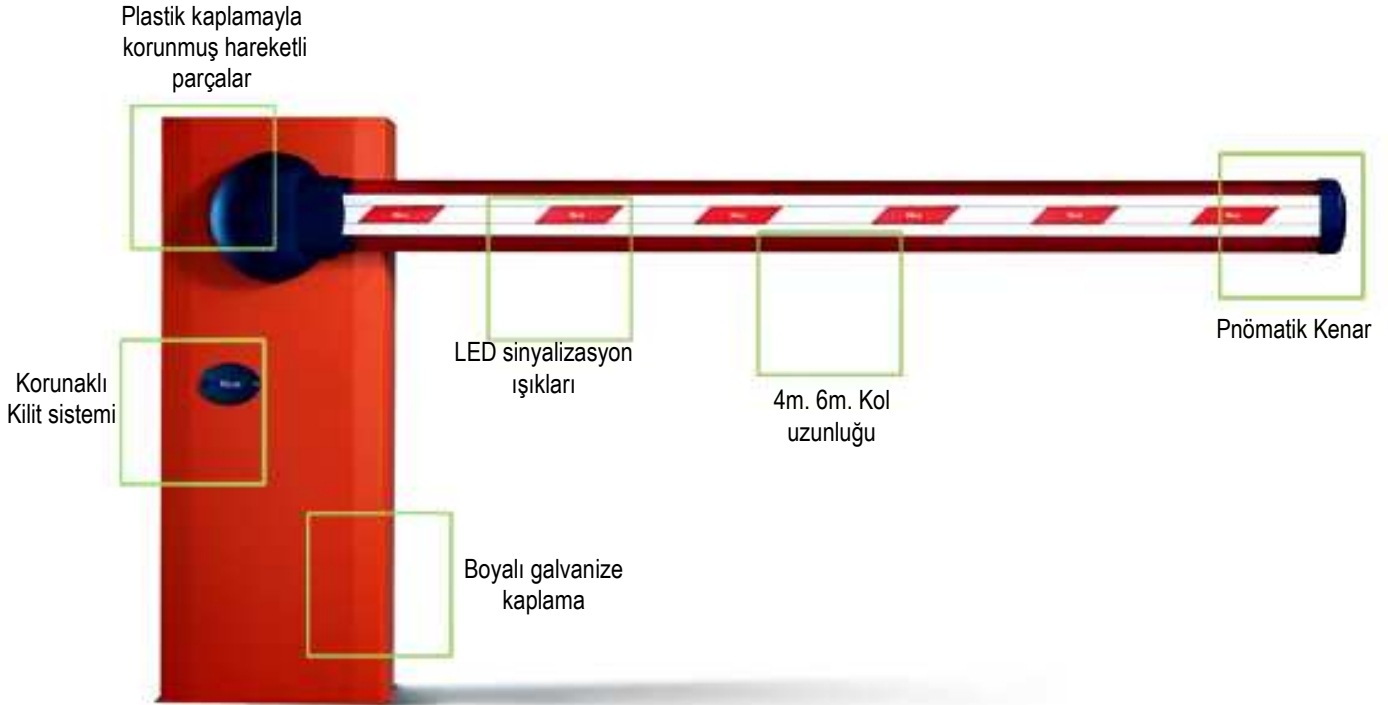

Model : WIL 6 / Nice

Max.6m.kol uzunluğu
Galvanize çelik boyalı yüzey
230Vac, 24Vdc motor

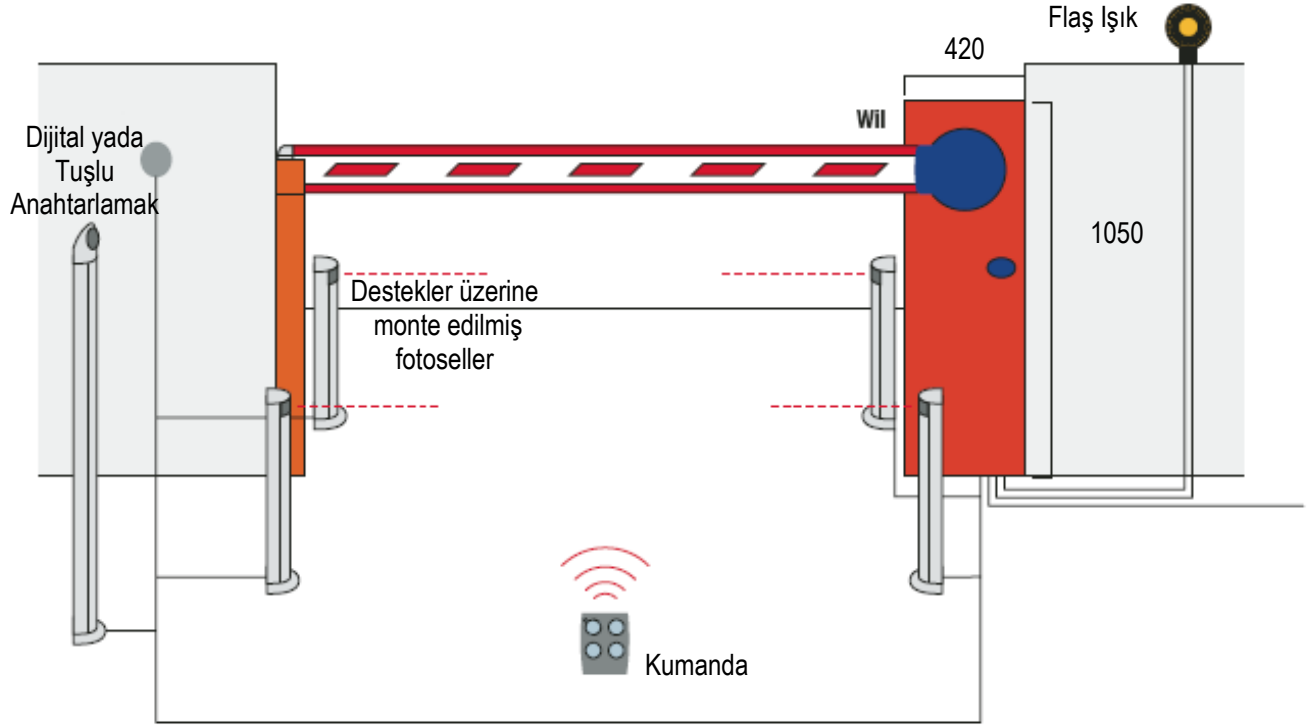

Teknik Özellikler :

| | WILL 6 | WILL 6I |
|-----------------------|------------------|------------------|
| Güç | 230 Vac 50/60 Hz | 230 Vac 50/60 Hz |
| Acil Güç Kaynağı | 24 Vdc | 24 Vdc |
| Emiş Gücü | 100 W | 100 W |
| Geçerli Emiş (motor) | 5 A | 5 A |
| Koruma Seviyesi | IP 44 | IP 44 |
| Tork | 220 Nm | 220 Nm |
| Minimum açılma zamanı | 5 sn. | 5 sn. |
| Çalışma Isısı | -20°C +50°C | -20°C +50°C |
| Çalışma Devri | 80% | 80% |
| Boyutlar | 420x1050x290 | 420x1050x290 |
| Ağırlık | 54 kg. | 54 kg. |

WIL6 / WIL6I - 6m.ye kadar
Hız limitli ful aksesuarlı kol.

