

## Kamu , Özel ve Endüstriyel Kullanımlar için.

Hızı Ayarlanabilir 24 Vdc. Elektromekanik Bariyerler

### 4 Version :

4m.kol uzunluğuna kadar (WIL4, WIL4I)

6m.kol uzunluğuna kadar (WIL6, WIL6I)

Galvanize çelik, boyanmış yüzey yada AISI 304 (WIL4I, WIL6I).

Birleşik kontrol ünitesi, çıkartılabilir.

Kolay kablolama ve bakım özelliği.

Kolay kurulum :Bariyer montajı sağdan veya soldan sorunsuzca yapılabilir.

Açma veya Kapanma esnasında yavaş çalışması için limit anahtarları mekanik yada elektronik olarak ayarlanabilir.

### Elektronik ayarlanabilir hız:

WIL4, 3.5 saniyede minimum açılma süresi.

WIL6, 5 saniyede açılma süresi.

Açılma ve Kapanma anında ezme güvenlik özelliği.


### Boyalı alüminyum profil:

PNömatik kenar ve sinyalizasyon ışıklarını kolayca kurma.

### LED sinyalizasyon ışıkları:


Etkili ve Dayanıkl.

Kolay işletim ve kilit sistemi.

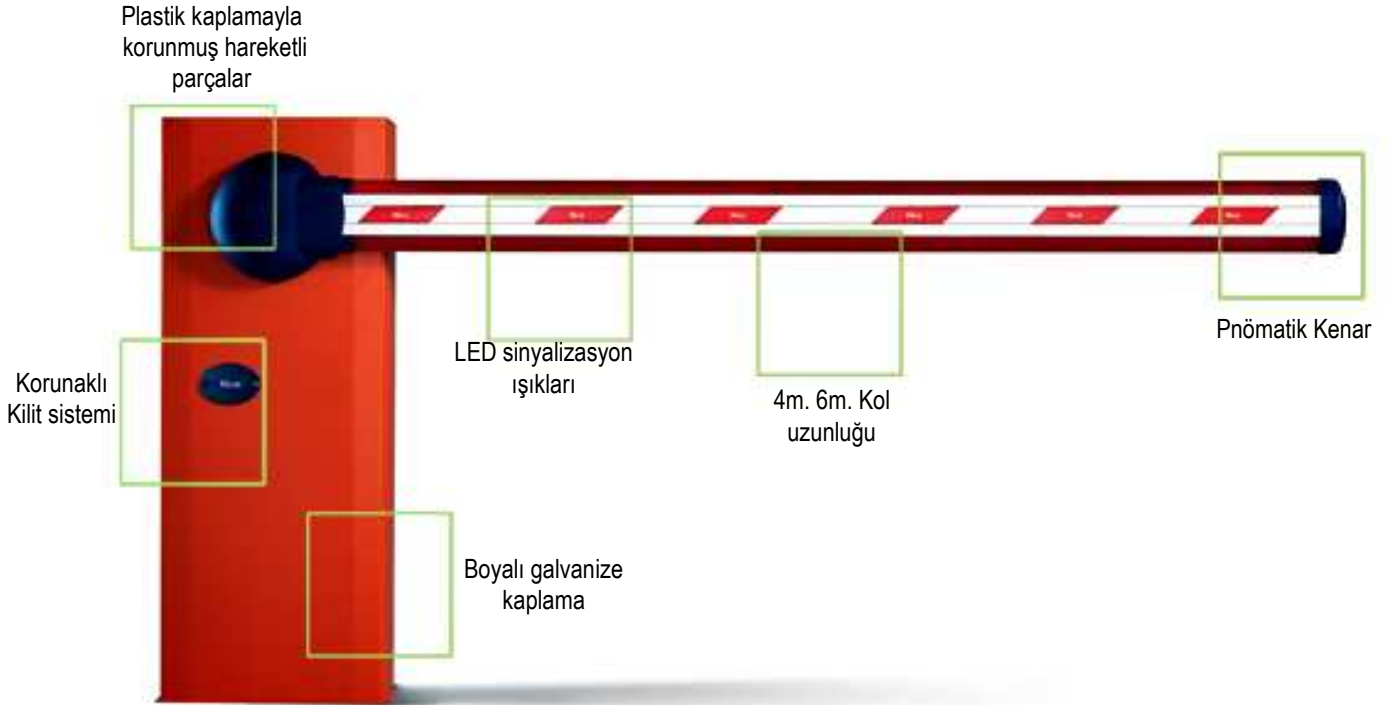

# Model : WIL 6I / Nice

Max.6m.kol uzunluğu  
Saten paslanmaz çelik yüzey  
230Vac, 24Vdc motor

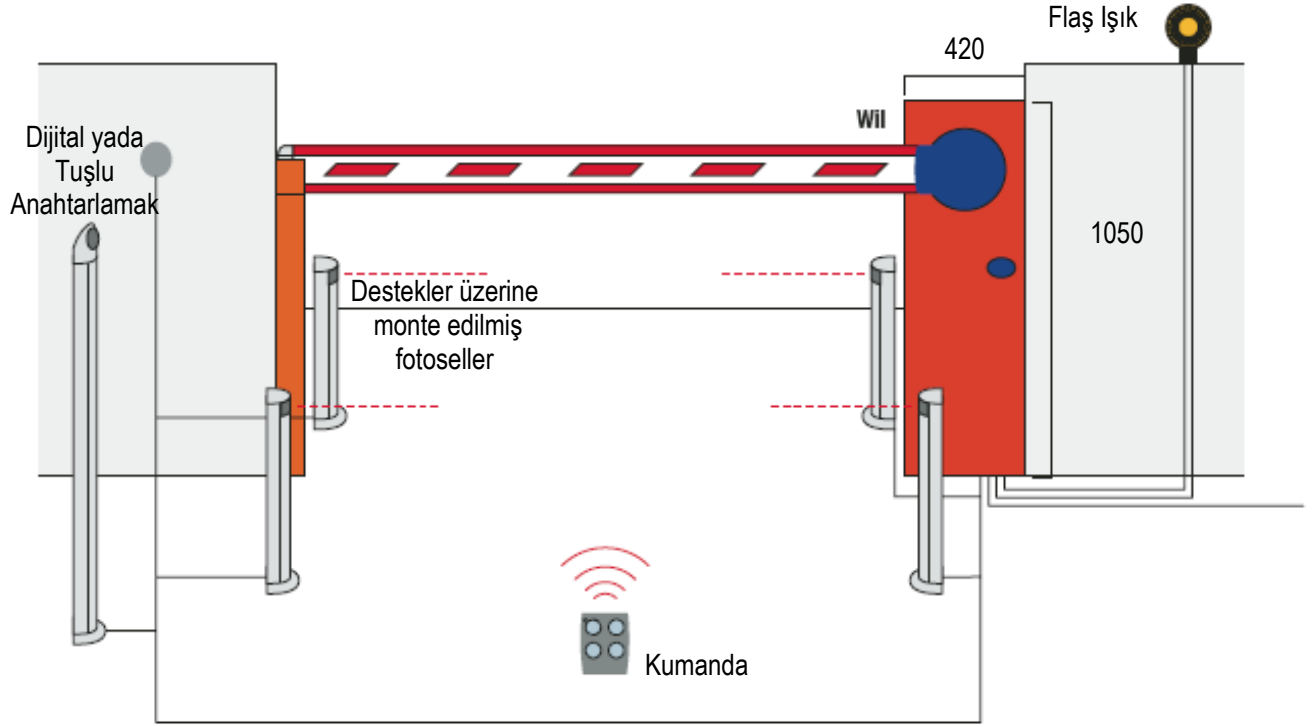

## Teknik Özellikler :

	WILL 6	WILL 6I
Güç	230 Vac 50/60 Hz	230 Vac 50/60 Hz
Acil Güç Kaynağı	24 Vdc	24 Vdc
Emiş Gücü	100 W	100 W
Geçerli Emiş (motor)	5 A	5 A
Koruma Seviyesi	IP 44	IP 44
Tork	220 Nm	220 Nm
Minimum açılma zamanı	5 sn.	5 sn.
Çalışma Isısı	-20°C +50°C	-20°C +50°C
Çalışma Devri	80%	80%
Boyutlar	420x1050x290	420x1050x290
Ağırlık	54 kg.	54 kg.

WIL6 / WIL6I - 6m.ye kadar  
Hız limitli ful aksesuarlı kol.

